


Sítové odrušovací členy

Kondenzátorové bloky a RC-členy

- dodatečné odrušení
- odrušení kontaktů stykačů
- odrušení cívek stykačů
- odrušení cívek magnetických ventilů
- svorky bezšroubové WAGO

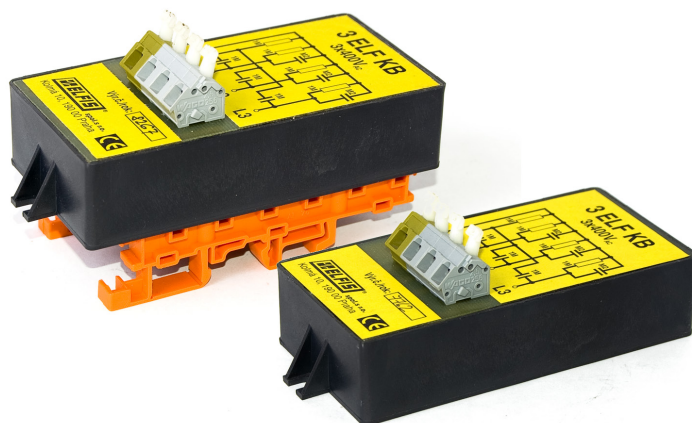

3ELFKB, 3ELFKB6

Třífázový odrušovací prvek kondenzátorového typu, který se používá obvykle pro dodatečné odrušení, jestliže sám filtr pro vysokou úroveň rušení nestačí svým útlumem.

Někdy je též používán samostatně na vstupních svorkách zařízení. Má dvojí provedení, pro montáž na panel a pro montáž na DIN lištu.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Un
Kapacita kondenzátorů
zapojených do hvězdy
Kapacita kondenzátorů
mezi fázemi a kostrou
Frekvence
3ELFKB
3ELFKB/D

3ELFKB

3 × 400 V
1 μF

0,2 μF

50–60 Hz

montáž pomocí šroubů
montáž na DIN lištu 35mm

3ELFKB6

3 × 660 V
0,1 μF

33 nF

3ELFRC

Třífázový odrušovací prvek typu sériového RC členu, který se používá obvykle pro odrušení asynchronního motoru spínaného stykačem. Omezuje rušení a prodlužuje životnost kontaktů.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Un
Kapacita kondenzátorů
zapojených do hvězdy
Odpor
Frekvence
3ELFRC
3ELFRC/D
3ELFRC/C
3ELFRC/U

3ELFRC

3 × 400 V
1 μF

47 Ω

50–60 Hz

montáž pomocí šroubů

montáž na DIN lištu 35mm

Provedení s lankovými vývody

Nahoře DIN lišta 35 mm pro připevnění stykače

1ELFRCV, 4ELFRCV

Jednostupňový nebo čtyřstupňový odrušovací prvek typu sériového RC členu a paralelně zapojeného varistoru. Používá se obvykle pro odrušení cívek stykačů, magnetických ventilů apod.

Určen pro odrušení jedné nebo čtyř cívek. Jedna svorka (S) je společná pro všechny čtyři členy.

Technické údaje:

Jmenovité napětí Un
Kapacita kondenzátorů
zapojených do hvězdy
Odpor
Varistor
Frekvence
1ELFRCV, 4ELFRCV
1ELFRCV/D, 4ELFRCV/D

1ELFRCV, 4ELFRCV

230 V (4 × 230 V)
0,1 μF

50 Ω

250 V

50–60 Hz

montáž pomocí šroubů

montáž na DIN lištu 35m

